

VRP

vrp-machines.com

MBA

mba-maschinen.com



Remorque ferroviaire MBA-VRP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

– Utilisation	Transport de bennes plates
– Manipulation	Transbordement de benne par pelleuse, grue
– Type	Remorque à plateau surbaissé
– Écartement	Écartement normal CFF
– Capacités	Pour bennes plates normales
– Dispositif de remorquage	Accouplement à tige, à l'arrière et à l'avant
– Points d'ancrage	4 SpanSet
– Essieux	2
– Points de levage	4 supports sur le cadre extérieur
– Frein de parc	Mécanisme à ressort
– Frein de service	Hydraulique et/ou air comprimé
– Barre d'attelage réglable en hauteur, des deux côtés avec anneaux	
– Diamètre des roues	NS: 600 mm/UIC 32 MS: 600 mm/Profil C



MBA-Trailer FT20-5

– Poids du châssis	ca. 2'700 kg (sans options)
– Poids total	20'000 kg
– Charge utile	17'000 kg
– Surface de chargement	5150 mm x 2050 mm
– Hauteur de chargement	650 mm à partir de l'arrête supérieure du rail




MBA-Trailer FT29-6

– Poids du châssis	ca. 3'500 kg (sans options)
– Poids total	29'000 kg
– Charge utile	25'500 kg
– Surface de chargement	6030 mm x 2450 mm
– Hauteur de chargement	650 mm à partir de l'arrête supérieure du rail
– Fixations	Twist Look

SUR NOS NOUVELLES REMORQUES MBA FT20-5 ET FT29-6, LE CHANGEMENT DE LARGEUR DE VOIE SE FAIT SIMPLEMENT EN CHANGEANT LES ROUES !

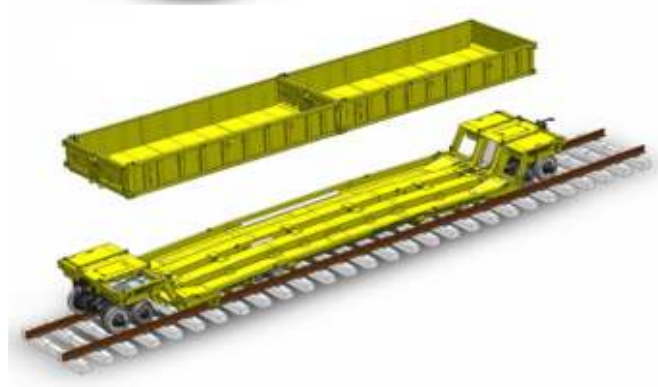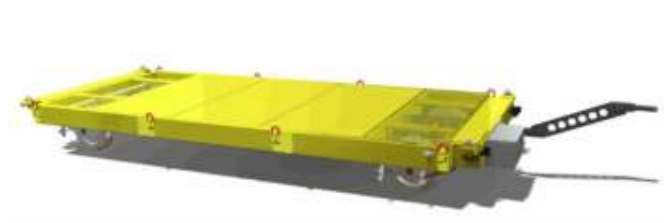

AUTRES PROJETS

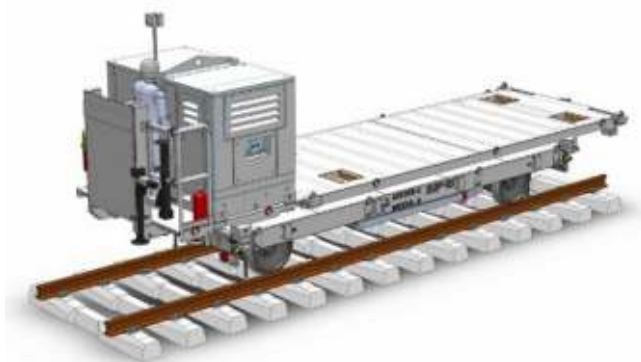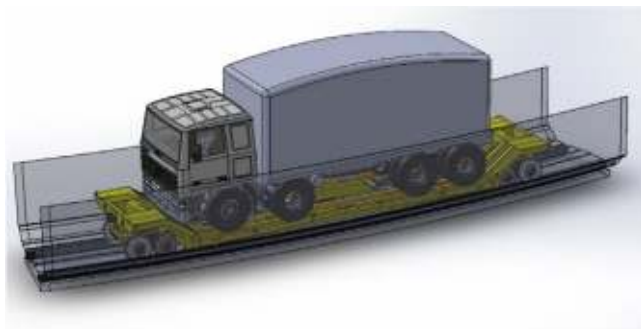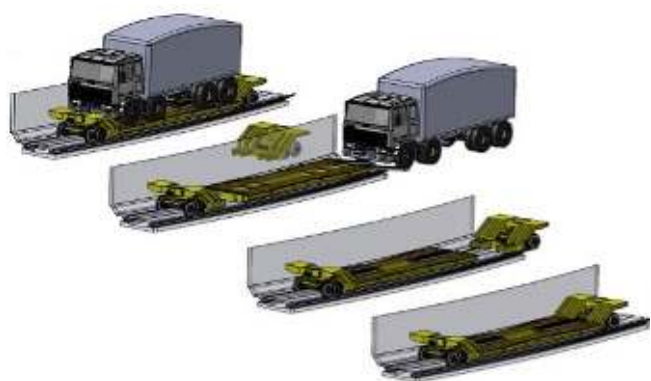

Remorque en 3 parties qui peut être livrée avec le camion et assemblée sur site. Également disponible avec Pack Power automoteur.



NOS PARTENAIRES

- 1 **VRP SA** Machines de chantier
Ch. de la Grange aux Aguets 46
1034 Bousens
- 2 **MBA AG** Baumaschinen
Zürichstrasse 50
8303 Bassersdorf
- 3 **MBA AG** Baumaschinen
Waldgasse 24
3360 Herzogenbuchsee
- 4 **MBA AG** Baumaschinen
Grabenstrasse 1
7324 Vilters

- 5 **Baumaschinen-Service
Malters AG**
Mettlenmatten 5
6102 Malters
- 6 **CGM SA**
Zona industriale 2
6807 Taverna

